

# DSP EVO UPS GÜVENLİK GARANTİSİ

- On-Line "Double Conversion" Teknolojisi
- 1 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış
- 6kVA - 10kVA



**P.F: 0.9**

Yüksek Çıkış Güç Faktörü (0,9)

**LCD**


Kullanımı kolay LCD gösterge



Yüksek verim




Aktif giriş güç faktörü düzeltmesi;  
PFC > 0,99



Gerçek sinüs dalga çıkışlı çift çevirim  
teknolojisi



Geniş frekans ve gerilim aralığı



Akıllı akü yönetim yazılımı ve otomatik akü  
test özelliği

**50Hz~60Hz**

Frekans Konvertör çalışma modu seçimi



Jeneratör uyumlu çalışma



Geniş haberleşme seçeneği  
Standart RS-232 ve USB  
Opsiyonel SNMP, Röle kartı, Modbus, Bakım  
Bypass Anahtarı ve EPO



Çevre dostu



ECO Çalışma Modu ile ekonomik çalışma




ISO 9001, CE, ISO 14001 standartlarına uygun  
2 yıl genişletilmiş Inform garantisi



İNFORM 7/24 Teknik Servis Hizmeti

# İNFORM DSP EVO UPS

MODEL	DSP EVO 6kVA	DSP EVO 10kVA
Güç Faktörü	0.9	
<b>GİRİŞ</b>		
Gerilim Aralığı	110 - 300VAC @ %50 Yük 176 - 300VAC @ %100 Yük	
Frekans Aralığı	46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz sistem 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz sistem	
Faz	1F - N - PE	
Güç Faktörü	≥ 0.99	
<b>ÇIKIŞ</b>		
Çıkış Gerilimi	208/220/230/240VAC	
AC Gerilim Regülasyonu	±1% (Akü Modu)	
Frekans Aralığı	46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz sistem 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz sistem	
Akü Modunda Fekans Aralığı	50 Hz ± 0.1% or 60Hz ± 0.1%	
Aşırı Yük	ONLINE: 100%~110%: 30 dakika, 110%~130%: 5 dakika, >130%: 10 saniye AKÜ: 100%~110%: 3 dakika, 110%~130%: 30 saniye, >130%: 10 saniye	
Krest Faktörü	3:1	
Harmonik Bozunum	≤ 3 % THDv (lineer yük); ≤ 5 % THDv (non-lineer yük)	
Transfer Süresi	0	
<b>VERİM</b>		
Online Modu	93%	
Akü Modu	91%	
<b>AKÜ</b>		
Akü Tipi	12V / 7AH (10kVA Opsiyonel : 12V / 9AH)	
Adedi	6kVA 10kVA	16
Otomatik Akü Testi	VAR (Açılıştta ve Haftada 1)	
Şarj Süresi	9 saat 90% kapasite (Tipik)	
Harici Akü Bağlantısı	Konnektör Opsiyonel	
Şarj Akımı	1A, 2A, 4A ve max: 6A (ayarlanabilir) (sadece 16 adet akülü cihaz için: max 6A)	
Şarj Gerilimi	6kVA 10kVA	218.4V ± 1%
<b>FİZİKSEL</b>		
Boyutlar D x G x Y (mm)	369 x 190 x 688	442 x 190 x 688
Net Ağırlık (kg)	61	66
<b>ÇEVRESEL</b>		
Nem - Sıcaklık	0- 95 % (yoğuşmasız) @ 0- 40°C [20 - 25°C uzun akü ömrü için tavsiye edilen sıcaklık]	
Gürültü Seviyesi @ 1 metre	<55dBA	<58dBA
<b>HABERLEŞME</b>		
Standart	Smart RS-232 (kablo yok) ve USB (kablo) (+ Yazılım), EPO	
Opsiyonel	SNMP, Röle Kartı, Modbus Kartı	

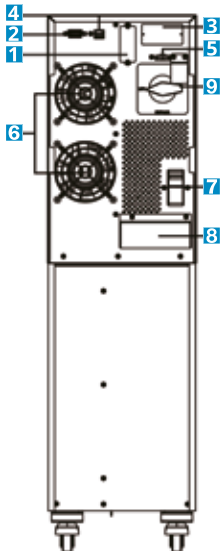

1. Harici Akü Konnektörü
2. RS-232 Portu
3. Akıllı Slot
4. USB Portu
5. Acil Kapama (EPO konnektörü)
6. Fan
7. Giriş Devre kesici
8. Giriş/Çıkış terminalleri
9. Bakım Bypass kesicisi (opsiyon)